
Kĺbová plošina 21 m


ZA20J


TECHNICKÉ PARAMETRE


Zhoda s normou ANSI / CSA / CE

ROZMERY		
	Max. pracovná výška	**21,38 m**
	Max. výška plošiny	**19,38 m**
	Max. bočný dosah	**12,3 m**
	Práca nad prekážkou	**8,25 m**
A	Dĺžka (v zloženej polohe)	**8,82 m**
B	Šírka (v zloženej polohe)	**2,46 m**
C	Výška (v zloženej polohe)	**2,52 m**
D	Dĺžka koša	**2,44 m**
E	Šírka koša	**0,91 m**
F	Rázvor náprav	**2,52 m**
G	Svetlá výška	**0,42 m**
J	Prepravná dĺžka	**6,73 m**
I	Prepravná výška	**3,03 m**
VÝKONOVÉ PARAMETRE		
	Nosnosť koša	**250 kg / 360 kg**
	Rýchlosť jazdy	**6,1 km/h**
	Stúpavosť	**45 % (24°)**
	Rozsah výkyvu kyvnej nápravy	**0,2 m**
	Polomer otáčania (vnút. / vonk.) – 2WS	**2,51 m / 5,47 m**
	Polomer otáčania (vnút. / vonk.) – 4WS	**0,99 m / 2,99 m**
	Otáčanie veže	**360° nepretržité**
	Otáčanie koša	**± 90°**
H	Presah zadnej časti	**0,4 m**
	Max. rýchlosť vetra	**12,5 m/s**
POHON A NAPÁJANIE		
	Motor	**Kubota V2403**
	Objem palivovej nádrže	**150 l**
	Pomocné napájanie	**12 V**
	Riadiace napätie	**12 V**
	Objem hydraulického systému	**160 l**
	Objem hydraulickej nádrže	**75 l**
PNEUMATIKY		
	Typ pneumatík	**33×12/D610, plnené penou**
HMOTNOSŤ		
	Celková hmotnosť	**10 000 kg**

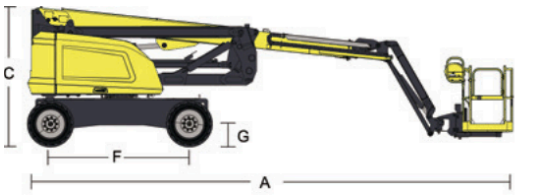

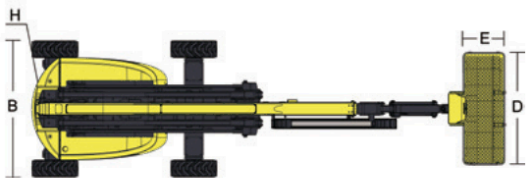

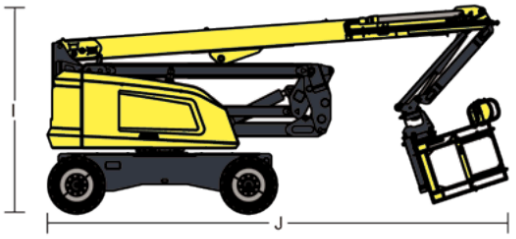

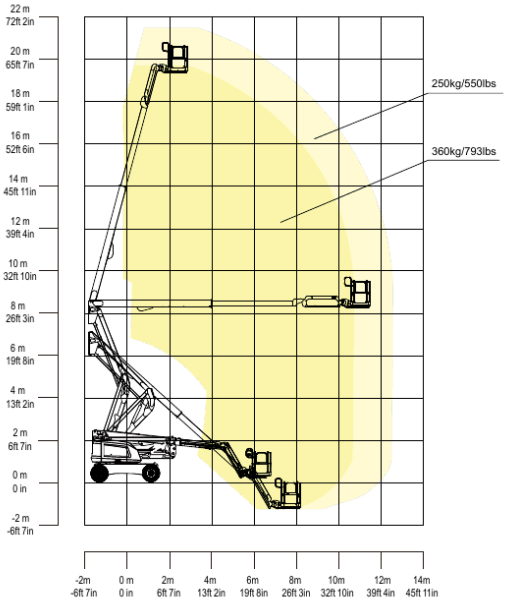

Pracovný dosah (nosnosť 250 kg / 360 kg)

Rozmery označené písmenami zodpovedajú nákresu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

MECHRENT

MECHRENT s.r.o. · Dyčka 228, 952 01 Vráble
+421 901 725 725 · info@mechrent.sk · **www.mechrent.sk**