
Elektrická kĺbová plošina 16 m

ZA14NJE-Li


TECHNICKÉ PARAMETRE

Zhoda s normou CE / ANSI / CSA

ROZMERY		
	Pracovná výška	**16 m**
	Výška plošiny	**14 m**
	Bočný dosah	**8,14 m**
	Výška prekonania prekážky (up and over)	**7,74 m**
A	Dĺžka v zloženej polohe	**6,6 m**
B	Šírka	**1,75 m**
C	Výška v zloženej polohe	**2 m**
D	Dĺžka koša	**1,52 m**
E	Šírka koša	**0,76 m**
F	Rázvor náprav	**2,05 m**
G	Svetlá výška	**0,20 m**
TECHNICKÉ ÚDAJE		
	Max. nosnosť koša	**230 kg**
	Rýchlosť jazdy	**5,4 km/h**
	Stúpavosť	**30 % (17°)**
	Polomer otáčania – vnútorný	**0,79 m**
	Polomer otáčania – vonkajší	**3,15 m**
	Otáčanie veže	**360° (nie nepretržité)**
	Otáčanie koša	**± 90°**
	Rozsah vyrovnávania koša	**0,2 m**
	Max. prípustný sklon	**3° / 4°**
	Max. rýchlosť vetra	**12,5 m/s**
NAPÁJANIE		
	Batéria	**48 V / 315 Ah Li-ion**
	Nabíjačka	**48 V / 60 A**
	Pojazdové motory	**AC 32 V / 3,3 kW**
	Motor čerpadla	**AC 32 V / 7 kW**
	Núdzové spúšťanie	**elektrické čerpadlo 12 V DC**
	Hydraulická nádrž	**30 l**
PNEUMATIKY		
	Typ	**250-15 plné 240/55 D17.5 plnené penou**
HMOTNOSŤ		
	Prevádzková hmotnosť	**6 700 kg**

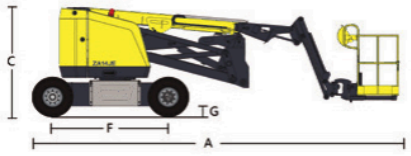



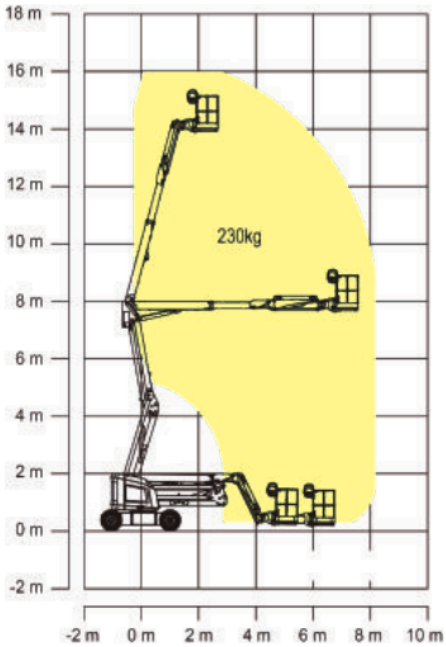

Pracovný dosah (nosnosť 230 kg)

Rozmery označené písmenami zodpovedajú nákresu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

MECHRENT

MECHRENT s.r.o. · Dyčka 228, 952 01 Vráble
+421 901 725 725 · info@mechrent.sk · **www.mechrent.sk**